

FÖRKLARINGAR

ALLMÄNT
ALLA MÅTT I MM.
MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS
FASAD
SYD-FASADEN PUTSAS FRÅN UNDERKANT FÖNSTER
PÅ VÄN. 2 NER TILL ÖVERKANT SOCKEL. KULÖR
LIKA 420.
SOCKELN UTFORMAS OCH MALAS LIKA ÖVRIGA
SOCKLAR.

FÖNSTER
F1 –LIKA BEF. FÖNSTER.
F2 –ÖVERLÖS UTFÖRS LK.VÄRDIGT BEF.
F3 –FÖNSTER-
FÖNSTER.
F4 –ÖVERLÖS UTFÖRS LK.VÄRDIGT BEF.
F5 –FÖNSTER-
FÖNSTER.

YTBEHANDLING: FÖNSTER MALAS I KULÖR NCS
S5040 Y80R. ENGELSKT RÖD.

UTVÄNDIGA TRÄPPOR, VILPLAN OCH LASTKÄJ
T1 –VILPLAN OCH TRÄPP-TPLATSGUTTEN BETONG.
STEGHÖJD 150 MM. STEGDUP 300 MM.
T2 –LASTKÄJ OCH TRÄPP I STÅL. MALAS LIKA
UTVÄRÅCKEN HUS 420. SOCKLA.

UTVÄNDIGA RÅCKEN
RÅCKE/LEDSTANG AV STÅL MED ÖVERLUGGARE AV
Ø 34 MM STÅLRÖR ENLIGT DETALI.
MONTERAS 1100 ÖVER ÖVRE TRÄPPPLAN.
PÅ FRIA RÖRÄNDAR SVETSAS TÄCKLOCK AV
PLÅTTSTÅL SOM SLIPAS OCH ÅVRUNDAS.
FÖRBRÄNNINGAR UTREDS SÄTSADE ENLIGT
BYGGSVETSKONORMERNA MED KONTINUERLIG
SVEISFÖG. VID HÖPÖGNING AVSLIPAS
SVEISFÖGAR SAMT SKÄRVAR, HÖRN, GRADER O
DYL TILL FULL JÄMNHET MED ÖMGIVANDE YTÖR.
TILLVERKAREN SVARAR FÖR ALLA INGAENDE
DELARS STABILITET SAMT FÖR DIMENSIONERING AV
INFÄSTNING.

YTBEHANDLING: LIKA HUS 420. SOCKLA
FALLSKYDD VID LASTKÄJ (A.F.S. 2000.42)
FS –BORTTAGBAR KÄTTING MONTERAS MELLAN
FASAD OCH STÅNDARE. (SE PLANRITNING
A0311 FÖR PLACERING)

YTTERDÖRRAR OCH VIKPORT
YD –A –STÅLDÖRR MED UTRYMNINGSBESLAG
YD –A –TRÄDELD VIKPORT MED GÅNGDÖRR
FÖRBESÖD MED UTRYMNINGSBESLAG.

FÖRESKRIFTER: PARTIERNA SKALL UPPFYLLO
INBRÖTTSSKYDDSFÖRESKRIFTER ENLIGT SSF 200
KLASS 2.

YTBEHANDLING: DÖRRAR MALAS I KULÖR NCS
S5040 Y80R.


HÄNVISNINGAR

DETALI RÅCKE
SE INFORMATIONSHANDLING A.35.80.410
FÖR PLACERING AV
UTVÄNDIGA RÅCKEN OCH
FALLSKYDD VID LASTKÄJ
SE PLANRITNING A0311

FK 2003-04-04

PRELIMINÄR HANDLING

LJUNGBERGGRUPPEN AB



K	ÅBE HIL AB	TEL 08-644-9970 FAX 08-644-7954 E-MAIL: info@abe-hil.se	
R	INTEKNS arkitektkontor AB	TEL 08-59066500 FAX 08-59066501 E-MAIL: info@intekns.se	
V	NEPENS KONTORSTÄD AB	TEL 08-59066500 FAX 08-59066501 E-MAIL: info@nepens.se	
E	ELECTRO ENGINEERING	TEL 08-59066500 FAX 08-59066501 E-MAIL: info@electro.se	
Bt	BRANDKONSTITUT AB	TEL 08-44-15592 FAX 08-44-15593 E-MAIL: info@brandkonst.se	
L	INTEKNS arkitektkontor AB	TEL 08-59066500 FAX 08-59066501 E-MAIL: info@intekns.se	
UPPDRAG NR	5370700	PROJEKT NR	100
UPPDRAG AV	JKO	PROJEKT AV	PKA
DATUM	J. ÅSTRÖM	PROJEKT	J. ÅSTRÖM


SEKLAÖN 8322 HUS 409, NACKA

FASAD


SKALA	NÄRMA	DOKUMENT	A1
1:100	A0321	BEF	

REF: BASFIL: SYSTEMLINJER: AM1-P100.DWG DATUM: 2000-05-03
REF: BASFIL: RITNINGSRAM: AR2-P100.DWG DATUM: 2000-02-21
REF: BASFIL: ÖFIG: AR3-P100.DWG DATUM: 2002-11-25
REF: BASFIL: NAMNRUTA: AR1-P100.DWG DATUM: 2002-11-25

FASAD MOT SÖDER

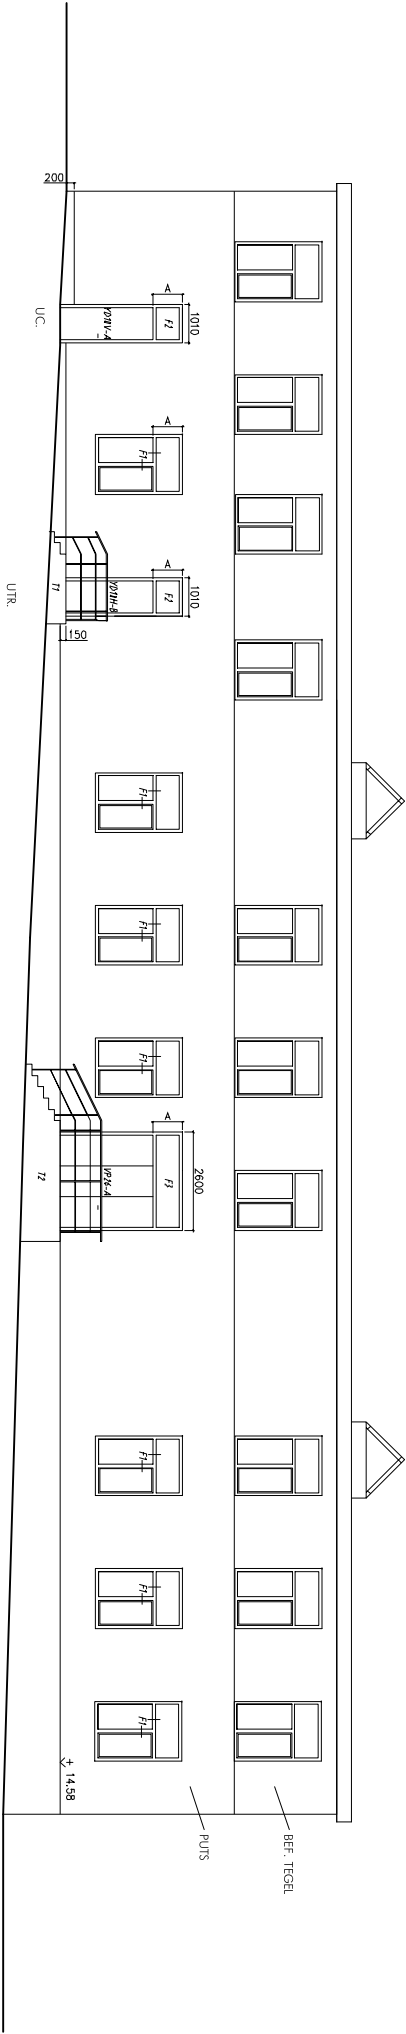

FASAD MOT NORR

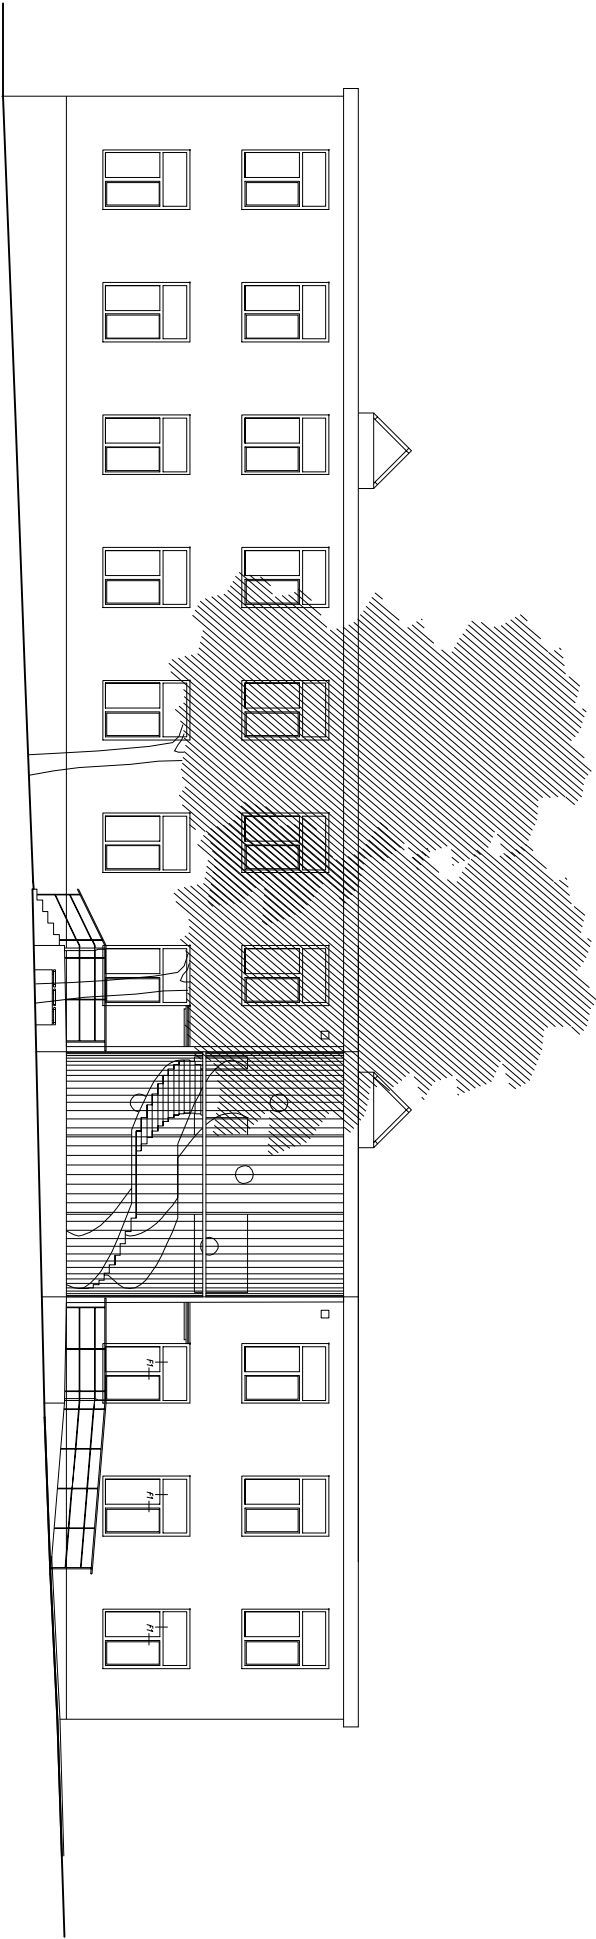

SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METRER